


产品介绍

小燕智能窗帘电机·灵动版使用ZigBee 3.0无线通讯协议，通过APP（小燕在家）连接小燕家庭中心，达成窗帘的远程、语音、联动及智能场景的开合控制，实现窗帘开合自动化。



1


指示灯状态说明




指示灯状态	红灯持续闪 (每秒闪2次)	连接家庭中心失败
-------	------------------	----------

2

轨道安装要求





A. 单轨电动窗帘
窗帘盒预留最小尺寸(图1);



B. 双轨电动窗帘
窗帘盒预留最小尺寸(图2)。

3


安装示意图



1. 对齐电机的插销和轨道上的插槽后垂直插入(图3);
2. 转动电机，使固定插片卡入轨道上的卡扣，并发出“咔哒”声。确认电机与轨道紧密固定(图4)。

4

安装示意图

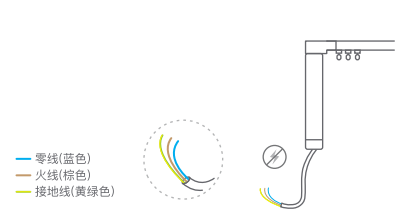


1. 注意：在接线之前切断电源；
2. 按图示电机电缆的颜色完成接线。

5


下载客户端

在应用商店搜索“小燕在家”或扫描二维码下载小燕在家APP。连接小燕家庭中心后，根据“添加设备”指引添加智能窗帘电机·灵动版。



6


添加新设备

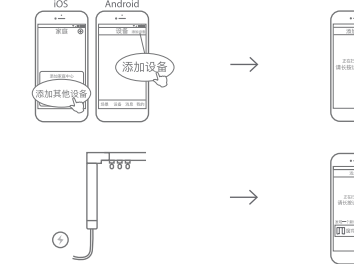

1. 进入小燕在家APP，点击进入“添加设备”页面；
2. 为窗帘电机接入电源；
3. 约5秒后APP界面显示找到新设备，点击添加设备进入设置向导。

7

添加新设备

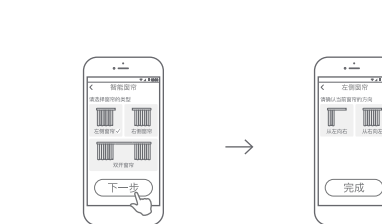

1. 按照APP提示选择窗帘类型，点击下一步；
2. 选择窗帘当前状态，完成设置。

8



联系我们

在线客服：<https://www.xiaoyan.io/service>


服务电话：400-920-2823

电子邮件：support@xiaoyan.io

上海小燕科技有限公司


上海市浦东新区盛夏路666号E幢502室

重添加设备

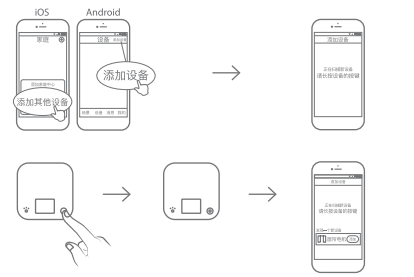

1. 进入小燕在家APP，点击进入“添加设备”页面；
2. 长按配置键6秒，直到窗帘电机开始运动后松开配置键；
3. 约5秒后APP界面显示找到新设备，电机添加设备进入设置向导。


重添加设备

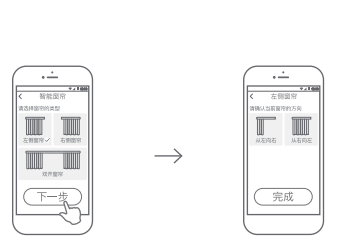

1. 按照APP提示选择窗帘类型，点击下一步；
2. 选择窗帘当前状态，完成设置。

联动功能推荐

(在HomeKit中，联动功能需满足注意事项二的条件方可使用)



定时开窗，让清晨的阳光成为你的闹钟。

联动功能推荐

(在HomeKit中，联动功能需满足注意事项二的条件方可使用)



旋转旋钮，窗帘开合程度随之而动。

注意事项一

1. 请勿将产品浸泡或清洗；
2. 请将产品远离火源、高温等极端环境；
3. 产品售后服务仅限于中国大陆地区。

注意事项二

Home Center is required to enable Smart Curtain motor to work with HomeKit technology. See <https://www.xiaoyan.io> for more details.

注意事项三

小燕科技保留更新说明书中内容的权利，内容以最新版本为准。

电子信息产品有害物质申明

有害物质	零部件
	电路板
铅 (Pb)	×
汞 (Hg)	○
镉 (Cd)	○
六价铬 (Cr,VI)	○
多溴联苯 (PBB)	○
多溴二苯醚 (PBDE)	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011 规定的限量要求。



小燕智能窗帘电机·灵动版 使用说明书

V2.0 版本

